



Sistemi di elettrolisi per piscina



FLUIDRA

ELETTROLISI MAGNAPOOL

Hydroxinator iQ



TUTTI I TIPI
DI PISCINA



PRODOTTO
EVOLUTIVO



3 ANNI
GARANZIA

Hydroxinator iQ
per un'acqua dolce
sulla pelle
e sugli occhi



Caratteristiche tecniche

- **Interfaccia utente:** display LCD retroilluminato a 4 linee
- **Modalità di funzionamento:** Normale, Boost, Low (modalità copertura regolabile da 0% a 30%)
- **Controllo delle apparecchiature:** pompa di filtrazione a velocità semplice o variabile Zodiac®
- **2 apparecchiature ausiliarie** collegabili (es. led)
- **Inversione di polarità:** da 2 a 8 ore (impostazione di fabbrica = 5 ore)
- **Tasso di minerali** (consigliato, minimo): 4 g/l - 3,3 g/l
- **Sonda di temperatura:** produzione ridotta in caso di acqua fredda per proteggere l'elettrodo
- **Spia "mancanza di minerali":** riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo
- **Messaggio "assenza di flusso":** interruzione della produzione in caso di condizioni non ottimali
- **Rilevatore di flusso meccanico**



L'acqua della tua piscina
pura e cristallina,
ogni giorno.



Magnapool

Per una piscina arricchita di minerali
e con una limpidezza straordinaria

L'ecosistema MagnaPool[®], esclusivo trattamento dell'acqua basato sul magnesio, combina le proprietà naturali dei minerali MagnaPool[®] a un sistema di filtrazione estremamente efficace. Disciolti nell'acqua della piscina, i minerali certificati MagnaPool[®], garantiscono un trattamento efficace e al tempo stesso naturale grazie al magnesio.

ELETTROLISI SALINA

eXO iQ



TUTTI I TIPI
DI PISCINA



PRODOTTO
EVOLUTIVO

iAquaLink
CONTROL

Ti²²
TITANIO
INSIDE



SENSORE
TEMP. ACQUA



COVER
MODE

3 ANNI
GARANZIA



Offre il controllo
della qualità dell'acqua
e delle attrezzature
della piscina in tutta
semplicità.

Controllo all-in-one

Il controllo della qualità dell'acqua centralizzato in un unico strumento: pH, clorazione, attrezzature aggiuntive (pompa di filtrazione, illuminazione, ecc.).

Tranquillità

Con il suo elettrodo a lunga durata e sonde di alta qualità, la soluzione eXO® offre sempre una qualità dell'acqua ottimale. A dimostrazione della sua affidabilità, lo sterilizzatore viene fornito con una garanzia di 3 anni.

Sistema Wi-Fi incorporato

L'app iAqualink™ consente di avere un controllo remoto e in tempo reale della qualità dell'acqua e delle attrezzature della tua piscina direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Caratteristiche tecniche

- **Interfaccia utente:** display LCD retroilluminato a 4 linee
- **Modalità di funzionamento:** Normale, Boost (100%); Low (modalità copertura regolabile da 0 a 30%)
- **Controllo delle apparecchiature:** pompa di filtrazione a velocità semplice o variabile Zodiac®
- **2 apparecchiature ausiliarie** collegabili (es. led).
- **Inversione di polarità:** da 2 a 8 ore (impostazione di fabbrica = 5 ore)
- **Tasso di sale** (consigliato-minimo) : 4 g/L - 3,3 g/L
- **Sonda di temperatura:** produzione di cloro ridotto in caso di acqua fredda per protezione dell'elettrodo
- **Spia «mancanza di sale»:** riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo
- **Spia «assenza di flusso»:** interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali
- **Rilevatore di flusso meccanico**

ELETTROLISI SALINA eXO iQ LS



iAquaLink
CONTROL

Ti²²
TITANIO
INSIDE



Clorinatore a bassa salinità

eXO® iQ LS usa un livello di sale raccomandato di 2g/L per una sanificazione efficiente e, al contempo, più rispettosa dell'ambiente e delle attrezzature della piscina.

Controllo all-in-one

Il controllo della qualità dell'acqua centralizzato in un unico strumento: pH, clorazione, attrezzature aggiuntive (pompa di filtrazione, illuminazione, ecc.).

Sistema Wi-Fi incorporato

L'app iAqualink™ consente di avere un controllo remoto e in tempo reale della qualità dell'acqua e delle attrezzature di piscina direttamente dallo smartphone o tablet.

Caratteristiche tecniche

- **Interfaccia utente:** display LCD retroilluminato a 4 linee
- **Modalità di funzionamento:** Normale, Boost, Low (modalità copertura regolabile da 0 a 30%)
- **Controllo delle apparecchiature:** pompa di filtrazione a velocità semplice o variabile Zodiac®
- **2 apparecchiature ausiliarie** collegabili (es. led).
- **Inversione di polarità:** da 2 a 8 ore (impostazione di fabbrica = 5 ore)
- **Tasso di sale** (consigliato-minimo) : 2 g/l - 1,6 g/l
- **Sonda di temperatura:** produzione di cloro ridotto in caso di acqua fredda per protezione dell'elettrodo
- **Indicatore "Low salt":** riduce la produzione per proteggere l'elettrodo
- **Spia «assenza di flusso»:** interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali
- **Rilevatore di flusso meccanico**

ELETTROLISI SALINA

Ei²



Semplice
e resistente

Resistente

Uno degli sterilizzatori a sale più resistenti della sua categoria (fino a 7.500 ore) grazie al suo elettrodo in titanio di alta qualità.

Si adatta a tutti i tipi d'installazione

La sua cellula compatta e la sua centralina di comando impermeabile certificata IPX5 consentono di installare lo sterilizzatore per piscina Ei² ovunque, anche in luoghi molto piccoli e in ambienti umidi.

Rapido da installare

Lo sterilizzatore a sale per piscina Ei² si installa in soli 10 minuti, indipendentemente dall'ambiente, grazie al suo sistema brevettato Quick Fix.

Caratteristiche tecniche

Interfaccia utente: Led

Orologio/Timer : Asservito alla filtrazione

Inversione di polarità: Si: 5 h

Tasso di sale consigliato: 4 g/l

Tasso di sale minimo: 3 g/l

Spia "mancanza di sale": riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo

Spia "assenza di flusso": interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali

Posizione della cellula: Orizzontale o verticale


Tubatura compatibile: DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)



Elettrolisi al sale

Vantaggi per l'utente:

- Funzionamento semplice e di facile installazione
- Automatizzazione del sistema di clorazione (ideale per le seconde case).
- L'accensione e lo spegnimento sono temporizzati come per la pompa di impianto.
- Notevole risparmio di acqua: fino al 5% del volume totale della piscina.
- Nessun odore di cloro.
- Risparmio fino al 90% nel costo dei prodotti chimici.
- Nessun utilizzo di cloro chimico.
- Funziona con l'aggiunta di una piccola quantità di sale (4-6 g/l) all'inizio della stagione.
- Nessuna irritazione alla pelle e agli occhi.

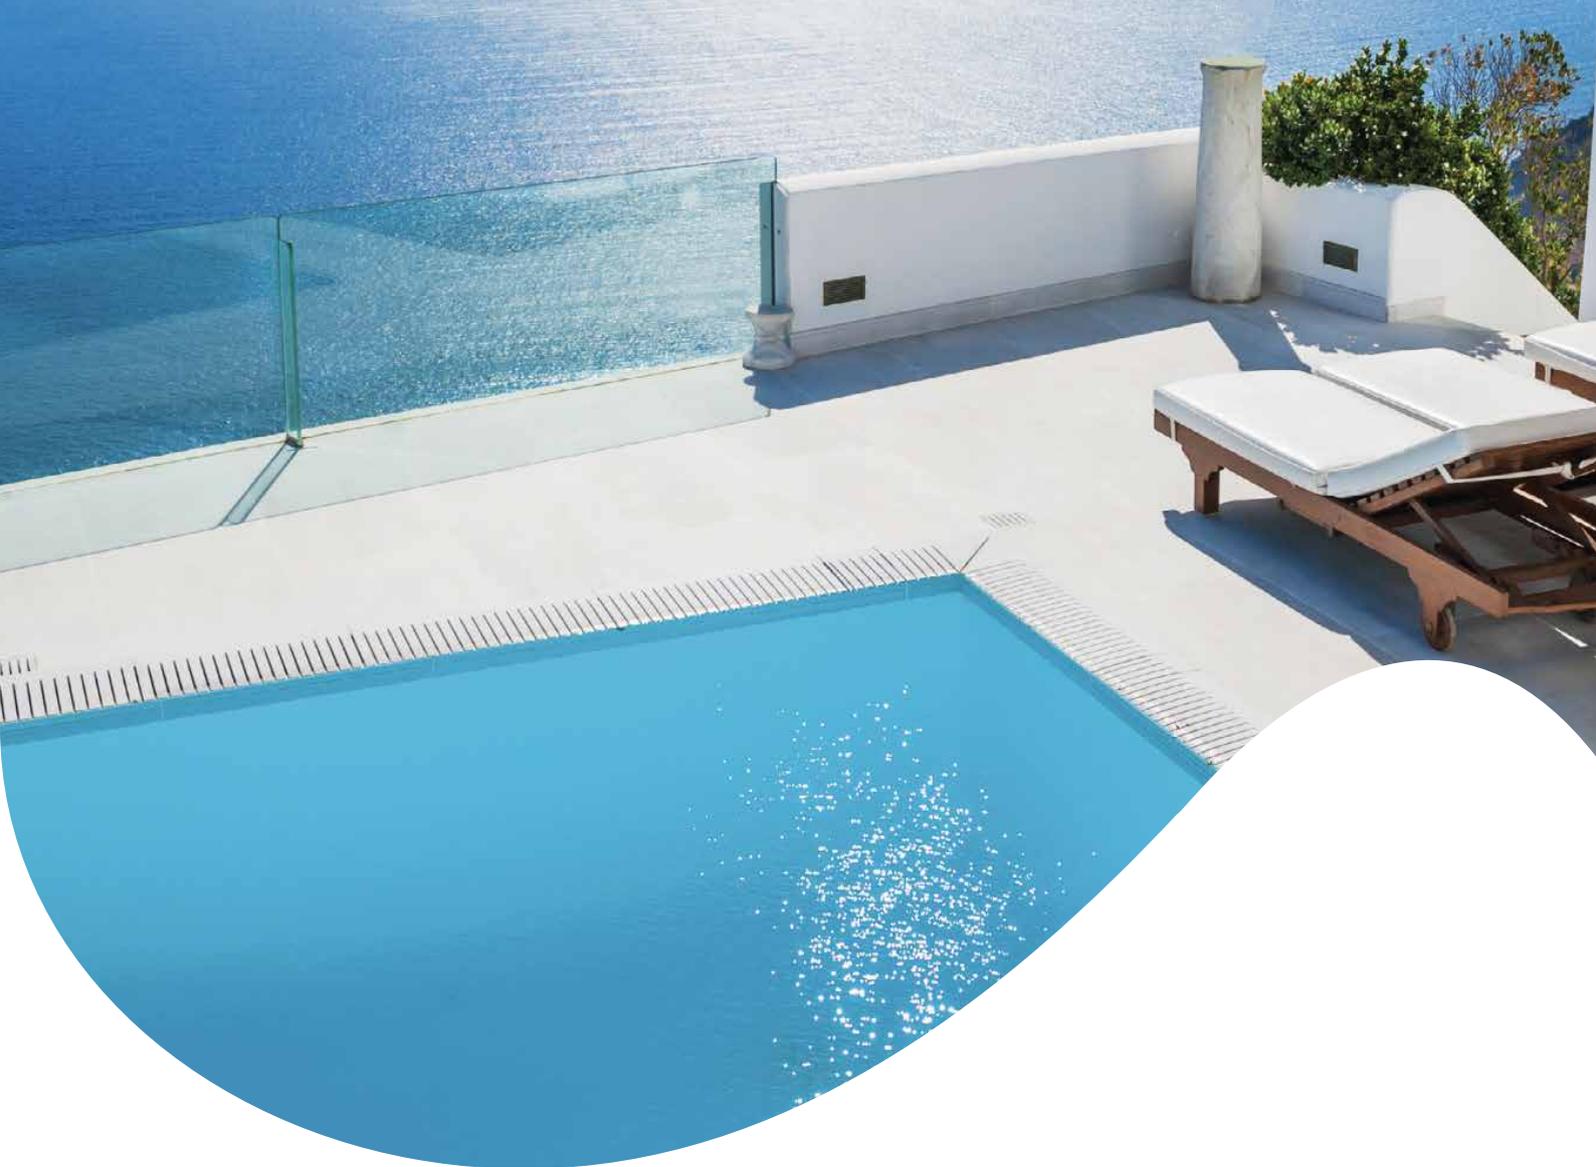

FLUIDRA

Fluidra Commerciale Italia S.p.A.

via Tre Bocche 7/G | 25081 Bedizzole (BS) Italia

Tel. Centralino +39 030 6870441

www.zodiac-poolcare.it



Tutti i contenuti di questa comunicazione, ivi compresi i testi, la grafica, il layout, le fotografie, appartengono, ove non diversamente specificato, a Fluidra Commerciale Italia SpA e non potranno essere in alcun modo essere riprodotti, pubblicati, commercializzati, distribuiti, trasmessi e comunque utilizzati da terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Fluidra Commerciale Italia SpA. I marchi, i loghi e le denominazioni di Fluidra Commerciale Italia Spa, dei suoi Partner e/o di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e sono protetti dalle normative vigenti in materia di diritto d'autore, brevetti e proprietà intellettuale. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.